

ТЕПЛО, що народжене в Україні



Водонагрівачі NOVA tec STANDARD



Мокрий
тен



Гарантія
на електричну
частину



Сервіс
у твоєму
місті



Якість та
надійність
Працює роками
без сюрпризів



Українське
виробництво



NOVA tec -
Твоя розумна покупка
без переплат!



**ЗРОБЛЕНО
В УКРАЇНІ**

Новатек — національний лідер серед виробників водонагрівачів.
Ми створені з метою зробити комфорт доступним для кожного.



З 2001 року виготовляємо водонагрівачі, які служать роками.
За плечима 24 роки стабільної роботи — це вибір, перевірений часом.


Мільйони вдячних родин, які обирають та радять Новатек знову і знову.

NT-S100



Серія Nova Tec Standard

Класичні накопичувальні водонагрівачі, вертикального настінного монтажу з мокрим тенем, стрілочним термометром та світловим індикатором. Водонагрівачі мають захист від перегріву та сухого нагріву.

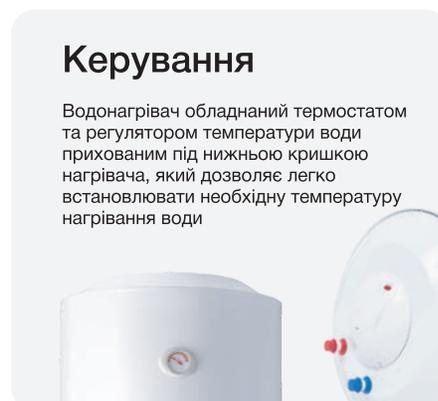

Ступінь захисту	Напруга	Номинальний тиск
IP24	В - 220-230	мПа - 0,6-0,75

NT-S 80



NT-S 50



Ще більше комфорту! Система Антимікс

Перешкоджає змішуванню холодної та вже нагрітої води.

Завдяки цьому збільшується коефіцієнт використання гарячої води.



NOVA tec -
Твоя розумна покупка
без переплат!

Відділ продажу Одеса
+38 (050) 415-37-27

Відділ Сервісу:
0 800 50 13 90

novatec.ua

Характеристики	NOVA TEC NT-S 50	Nova Tec NT-S 80	NOVA TEC NT-S 100
Тип тену	Мокрий	Мокрий	Мокрий
Габарити	46x57x46 см	46x75x46 см	46x93x46 см
Матеріал корпусу	пофарбована сталь	пофарбована сталь	пофарбована сталь
Внутрішнє покриття баку	емаль склокераміка	емаль склокераміка	емаль склокераміка
Електро споживання	220-230 В	220-230 В	220-230 В
Потужність, кВт	1,2	1,5	1,5
Клас енергоспоживання	С	С	С
Тиск води (min/max), атм	6-7.5 бар	6-7.5 бар	6-7.5 бар
Магнієвий анод	є магнієвний (пасивний) анод	є магнієвний (пасивний) анод	є магнієвний (пасивний) анод
Час нагріву, та максимальна температура	160 хв. від 15 °С до 75 °С	206 хв. від 15 °С до 75 °С	258хв. від 15 °С до 75 °С
Індикатори та управління	термометр стрілочний, світловий індикатор, терморегулятор	термометр стрілочний, світловий індикатор, терморегулятор	термометр стрілочний, світловий індикатор, терморегулятор
Захист	Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан	Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан	Захист від перегріву, захист від сухого нагріву, запобіжний клапан
Відповідність вітчизняним та міжнародним стандартам	EN 60335-1, CE , RoHS.	EN 60335-1, CE , RoHS.	EN 60335-1, CE , RoHS.